

# Frissítő fuvallat nagy terekbe, nagy gondolatokhoz



## LFCA

### STANDARD SOROZAT

- ① Nagy légterekre tervezve. Négyirányú, automatikus légterelés.
- ② Alma-katekin és ionszűrő a pollenek, baktériumok és penészgomba ellen, szűrőtisztítási igény kijelzés.
- ③ A++ hűtési és A fűtési energiaosztály, kedvezményes H tarifa igényelhető.
- ④ Turbó üzemmód, ha gyors hőmérsékletváltozásra van szükség.
- ⑤ Temperáló fűtésre is alkalmas.
- ⑥ Opcionális wifi vezérlés.



**FUJITSU** KLÍMA  
www.fujitsuklima.hu

FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

# Funkciók

## Energiatakarékos funkciók



### Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termostátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

## Komfort funkciók



### Power diffuser

Mozgatható, nagyméretű alsó légtelérő lapát.



### Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítja a fagyvédelmet.



### Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



### Négyirányú automatikus légtelérés

A légtelérő lamellák komplex mozgása lehetővé teszi a légáram vízszintes és függőleges irányú automatikus terelését.



### Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



### Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

## Kényelmi funkciók



### Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



### 24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



### Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

## Tisztító funkciók



### Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.



### Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



### Levehető, könnyen tisztítható előlap


## Telepítési funkciók



### Blue fin bevonat

Blue fin korrózióvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén.

## Méretek (egység: mm)

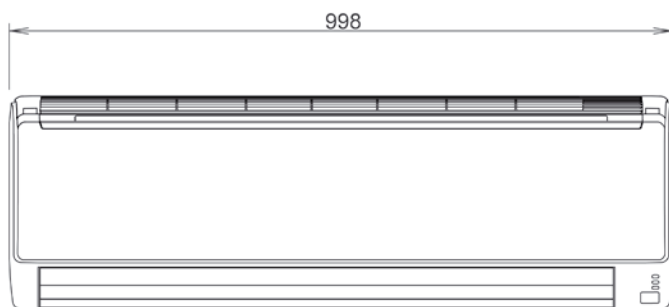

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG18LFCA	ASYG24LFCC	ASYG30LFCA
	Kültéri egység		AOYG18LFC	AOYG24LFCC	AOYG30LFT
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz		
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	5.2 (0.9-6.0)	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (2.9-9.0)
	Fűtés		6.3 (0.9-9.1)	8.0 (0.9-10.6)	8.8 (2.2-11.0)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44
SEER	Hűtés	W/W	6.94	6.11	5.69
SCOP	Fűtés (Átlagos)		3.87	3.80	3.80
Energiaosztály	Hűtés	A++		A++	A+
	Fűtés (Átlagos)	A		A	A
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	9.0/12.5	13.5/18.5	17.0/19.0
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	H/M/L/Q	43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q	42/37/33/25	48/42/37/32	49/42/37/33
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	50/51	55/56	53/56
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	58/58	64/64	64/64
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	65/-	68/-	68/-
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Beltéri egység		mm	320×998×238	320×998×238
			kg (lbs)	14 (31)	14 (31)
	Kültéri egység		mm	620×790×290	620×790×290
			kg (lbs)	41 (90)	41 (90)
Csővezés	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/12.7	6.35/15.88
	Max. össz. csőhossz		m	25 (15)	30 (15)
	Max. szintkülönbség			20	20
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Töltet		kg(CO2eq-T)	1.20 (2.5)	1.80 (3.8)

\*Globális Felmelegedési Potenciál

Az Ön klímatanácsadója:

**FUJITSU** KLÍMA  
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA